



FR160P Défonçeuse

Défonçeuse professionnelle pour le défonçage du bois et matières synthétiques. Grande précision et stabilité pendant le travail. Réglage rapide de la profondeur de travail par butée revolver à 6 positions. Son puissant moteur de 1.500 W est adapté pour des travaux durs et continus. Idéale pour tous travaux de défonçage, copiage, assemblages à queue d'aronde (avec le gabarit PL11), etc...

Équipée d'un système micrométrique de réglage de la profondeur et de l'équerre latérale (livrée d'origine). Blocage de l'axe moteur pour le changement de la fraise avec une seule clé. Avec buse d'aspiration intégrée.

Accessoires en option

- 5000000 Gabarit à queues d'aronde PL11
- 6045665 Accessoire équerre double
- 6045669 Accessoire guide compas
- 6045715 Accessoire guide compas universel UC60
- 6022387 Réducteur de queue Ø 12 à 8 mm
- 6022388 Réducteur de queue Ø 12 à 6 mm
- 6446073 Flexible d'aspiration avec embout conique L=3,5 m
- 9045705 Guide de coupe UCP90
- Gabarits pour la pose de paumelles (voir page 42)



Réglage précis de la profondeur de défonçage et butée revolver à 6 positions pour une sélection rapide de la profondeur de travail.



Blocage de la profondeur de défonçage. Idéal pour réaliser des assemblages à queue d'aronde ou des travaux nécessitant un blocage ferme et précis de la tête.



Interrupteur et blocage de la tête accessible de la poignée. Contrôle total de la machine.




Équipée d'origine avec guide latérale et système de réglage micrométrique.

Douilles de copiage

- 7722168 Ø ext. 10 pour fraise Ø 6 mm
- 7722120 Ø ext. 12 pour fraise Ø 8 mm
- 7722121 Ø ext. 14 pour fraise Ø 10 mm
- 7722122 Ø ext. 16 pour fraise Ø 12 mm
- 7722169 Ø ext. 18 pour fraise Ø 14 mm
- 7722118 Ø ext. 20 pour fraise Ø 16 mm
- 7722119 Ø ext. 27 pour fraise Ø 23 mm
- 7722114 Ø ext. 30 pour fraise Ø 26 mm
- 7722161 Ø ext. 12 (fraise Ø 9,5 mm)/queue d'aronde pas 16 mm
- 7722123 Ø ext. 19 (fraise Ø 15 mm)/queue d'aronde pas 26 mm
- 7722162 Ø ext. 23 (fraise Ø 23 mm)/queue d'aronde pas 34 mm

Équipement standard

Équerre latérale, buse d'aspiration, douille Ø19 mm pour queues d'aronde pas 26 mm et clés de service.

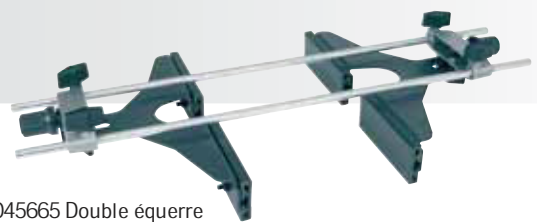

6045665 Double équerre pour un usinage stabilisé. Ouverture maxi. 415 mm.

Caractéristiques

Puissance	1.500 W
Pince standard	12 mm
Profondeur défonçage	0-60 mm
Vitesse à vide	25.000/min
Ø max. fraise	40 mm
Poids	5,4 kg

