


# Raboteuses

## Hauteur de rabotage 250 mm

Bâti en tôle mécano soudée de forte épaisseur. Table monobloc de 900 mm de longueur en fonte rectifiée, montée électrique de la table à 4 points de fixation. Simplicité d'utilisation, ergonomie parfaite. Livrée avec fers montés et affûtés.

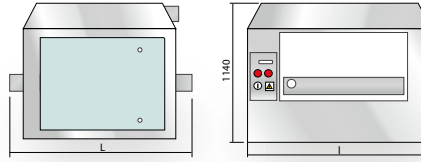

Référence	SP430	SP530	SP630
Largeur d'usinage	430	530	630
Longueur de table de rabotage	900		
Ø de l'arbre	120		
Nombre de fers	4		
Vitesse de rotation de l'arbre (t/min)	3000		
Hauteur de rabotage mini-maxi	3-250		
Prise de copeaux	5		
Vitesses d'avance des bois m/min	4 et 8		
Rouleaux d'entraînement	1 strié, 1 plein acier		
Rouleaux anti friction dans la table	2		
Montée électrique de la table	Lecture digitale		
Puissance moteur 400V/50Hz	5.5kw/7.5CV		
Démarrage étoile / triangle	Manuel		
Ø buse d'aspiration	150		
Encombrement L X l X h	1000x900x1200	1000x1000x1200	1000x1100x1200
Poids kg	690	760	860
Code tarif	D20	i21	E26

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.



Entraînement par chaîne



Presseur



Presseur, aspiration



Arbre 4 fers

Pro

Raboteuses